

ТЕМПЕСТ ПРИНТЕР


BSP4002HP-TA

Основни характеристики:

Съответствие с SDIP-27 Level A

Високо качество и функционална стабилност

Монохромен лазерен печат

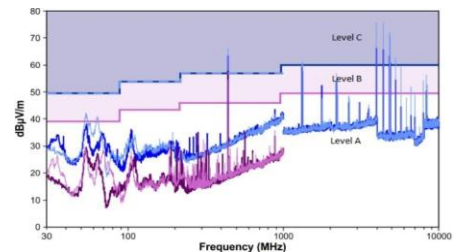

Решения / Предимства:

Монохромният принтер на Blue Space Technology S.R.L модел Pangolin **BSP4002HP-TA** е TEMPEST принтер проектиран така, че да задоволи изискванията на приложенията и проектите във вашия офис.

Защитата на оборудването от шпиониране е изпълнена чрез разстояния, екраниране, филтриране и маскиране.



Стандартите TEMPEST изискват елементи като разстояние на оборудването от стените, количество екраниране в сгради и оборудване, и разстояние, разделящо кабели, носещи класифицирани спрямо неклассифицирани данни, филтри на кабелите и дори разстояние и защита между кабелите/оборудването и тръбите на сградите.

"Стандарт за лабораторни изпитвания на компрометиращите излъчвания". Това е най-строгият стандарт за устройства, които ще се експлоатират в среда на НАТО зона 0, където се предполага, че атакуващият има почти непосредствен достъп (напр. Съседно помещение, на разстояние 1 м).

BSP4002HP-TA е създаден за най-строгите приложения на TEMPEST, изискващи съответствие с SDIP-27/1 Ниво А.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка

HP LaserJet Pro 4002dn

Спецификация на продукта

Двустранен печат	Автоматичен
Скорост на печат	До 40 с/м
Печат на първа страница	8.8 сек.
Техология на принтиране	Laser Monochrome
Резолюция на печат	1200 x 1200 dpi
Езици	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster
Памет	256MB DRAM
Интерфейс	USB 2.0
Съвместими операционни системи	- Windows®: 11, 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit

Макс. Месечно натоварване	До 80,000 стр./месец
Капацитет на вх. тава	250 листа
Капацитет на изх. тава	150 листа
Видове медия за печат	A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216x340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9x13 cm; 10x15cm; Japanese Postcard; Envelope (B5, C5, C6, DL), Custom sizes

Размери (Ш x Д x В)	381 x 357 x 216 мм
Тегло	8,5 кг
Захранващо напрежение	220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz,
Консумация на енергия	495 watts (active printing), 0.5 watts (Sleep)
Работна температура	10 to 32.5° C
Работна влажност	30 to 70% не кондензираща

Гаранционен срок

Три години

TEMPEST

NATO SDIP-27/1 Ниво А